


B ϕ 100(標準在庫品)

仕様

- ケースおよびカバー材質・・・アルミニウム合金ダイカスト
- ケースおよびカバー外面仕上・黒色、アクリル樹脂塗装
- 透視板・・・・・・・・普通板ガラス
- 目盛板・・・・・・・・白地黒文字黒目盛
- 目盛範囲(レンジ)・・・・・・0~50 $^{\circ}$ C、0~100 $^{\circ}$ C、0~120 $^{\circ}$ C、0~150 $^{\circ}$ C、0~200 $^{\circ}$ C、0~300 $^{\circ}$ C
- 隔測距離(導管長さ)・・・・・・3m
- 感温部形状、寸法、材質・・・直管形、直径10 \times 200、SUS304
- 取付ネジ・・・・・・・・スライド形、R1/2、R3/4
- 取付ネジ材質、表面処理・・・黄銅、クロムメッキ

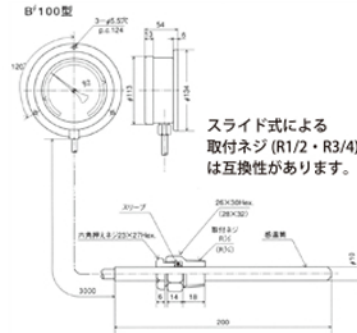

目盛り範囲(°C)	ℓ寸法(mm)
0~50	120
0~100	90
0~120	80
0~150	70
0~200	70
0~300	70

※取付ネジはスライド方式ですので、任意にセットできます。但しℓ寸法は、上記寸法以上にてセット願います。



一般工業用 壁掛型



仕様

型 式	M3(φ75)、M4(φ100)、M6(φ150)
構 造	防滴型(IP43相当)
適用品種	有機液体式、気体式
ケ ー ス	アルミ合金ダイカスト(ADC)

(電気接点付も製作できます)

一般工業用 埋込型



仕様

型 式	A3(φ75)、A4(φ100)、A6(φ150)
構 造	防滴型(IP43相当)
適用品種	有機液体式、気体式
ケ ー ス	アルミ合金ダイカスト(ADC)

(電気接点付も製作できます)

直結型温度計



仕様

型 式	HA4(φ100)、HA6(φ150)
構 造	防滴型(IP43相当)
適用品種	有機液体式、気体式
ケ ー ス	アルミ合金ダイカスト(ADC)

(電気接点付も製作できます)