

# 長形オイルゲージ

## アクリル製 オイルゲージ KLA 型

本体に耐熱改良型のメタクリル樹脂を使用したシンプルなオイルゲージです。



	KLA-A 型	KLA-B 型	KLA-C 型	KLA-D 型
取付ボルト	M8, M10	M10, M12	M10, M12, M14	M12, M14, M16
取付ピッチ	40~300mm	50~300mm	60~450mm	80~550mm

## 温度計付アクリル製 オイルゲージ KLA-T 型

本体に耐熱改良型のメタクリル樹脂を使用した、温度計付オイルゲージです。

- KLA-AT 型  
取付ボルト M10  
取付ピッチ 40~300mm
- KLA-BT 型  
取付ボルト M10, M12  
取付ピッチ 50~300mm
- KLA-CT 型  
取付ボルト M12, M14  
取付ピッチ 60~450mm
- KLA-DT 型  
取付ボルト M12, M14, M16  
取付ピッチ 80~500mm




## オイルゲージ KL 型 / KL2 型

- 樹脂製長形オイルゲージの汎用タイプです。
- 目盛り幅が大きく、油量の変化が分かりやすくなっています。
- 薄型なので小さなスペースでも取付可能です。

### ■KL 型 / KL2 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 60~150mm

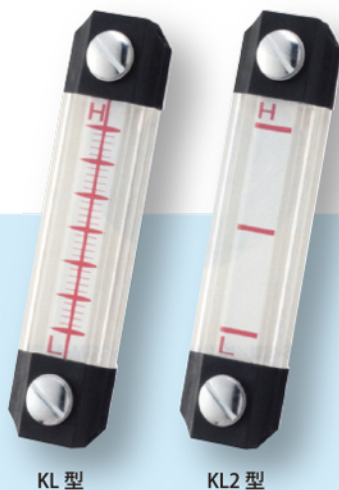

KL 型

KL2 型

## オイルゲージ KHR-A 型 / KHR-A2 型

- 樹脂製長形タイプの耐熱・耐薬品性オイルゲージです。
- 耐熱強化樹脂とガラスを使用することにより、耐熱性、耐薬品性に優れた樹脂製オイルゲージとなっております。

### ■KHR-A 型・KHR-A2 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 60~150mm



KHR-A 型

KHR-A2 型

## パイプ式オイルゲージ KLPC 型


- 標準タイプのパイプ式オイルゲージで、一般オイル向けの製品となります。
- 透視角が大きく、側面からも液面が確認できます。
- パイプの長さを変えることで、取付ピッチを自由に決めることができます。

### ■小 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 80~200mm

### ■標準型

取付ボルト M10, M12, M14  
取付ピッチ 100~1000mm

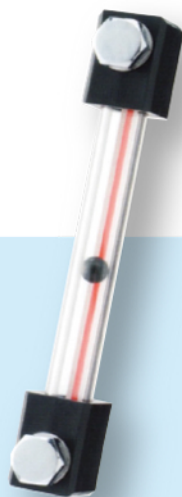

## パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA 型


耐熱性、耐薬品性に優れたゲージです。本体に耐熱性・耐薬品性に優れた PPS 樹脂、ゲージ管に PFA (フッ素樹脂) 樹脂、パッキンにフッ素ゴム、取付ボルトに SUS304 を採用しております。(耐熱 150°C)

### ■小 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 70~1000mm

### ■標準型

取付ボルト M10, M12, M14,  
取付ピッチ 100~1500mm

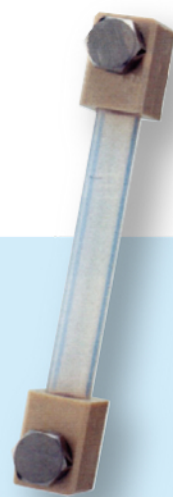

## パイプ式オイルゲージ DX タイプ KLPD 型

一般用オイルゲージ

### ■小 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 100~150mm

### ■標準型

取付ボルト M10, M12, M14, M16  
取付ピッチ 200~1000mm



## パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 型

温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。

### ■小 型

取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 80~200mm

### ■標準型

取付ボルト M10, M12, M14,  
取付ピッチ 100~1000mm

